

1 液型防塵床用塗料

アクリルフロアークロガード

株式会社 佑光社


(PARKER GROUP)

〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町23-10

TEL 0480(23)1711 FAX 0480(23)4480

E-mail infotoryou@yuko-sha.com

<http://www.yuko-sha.com>

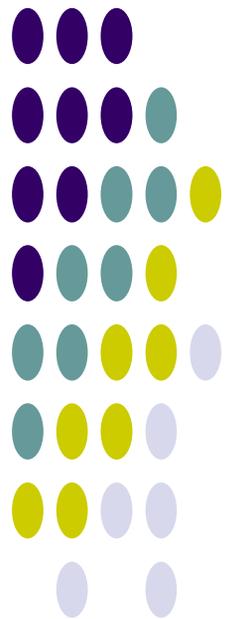

1 液型防塵床用塗料

アクリルフロアークロガード

「アクリルフロアークロガード」は、溶剤型 1 液性のアクリル樹脂塗料です。施工が簡単で、塗膜は耐候性・耐水性に優れており、防塵塗料として床用塗装に適しています。

特 徴

- ◆ 塗装作業性が良く、経済的です。
- ◆ 速乾性のため、塗り重ねが容易です。
- ◆ 耐候性・耐水性に優れているため、屋外施工も可能です。
- ◆ 耐摩耗性に優れています。
- ◆ 防塵効果に優れています。

用 途

- ◆ 一般工場・倉庫・事務所等の美装・防塵
- ◆ マンション・病院の廊下等

容 姿

15kg/缶

色 調

標準色を取り揃えておりますのでお問い合わせください。
又、特別色等についても別途御相談させていただきます。



法令・規制表示

	アクリルフロアークロガード	詳細・取り扱いについてはMSDSを御参照ください。
危険物表示	第4類 第2石油類	
有機溶剤区分	第2種有機溶剤	



標準施工仕様

塗装工程	使用材料	希釈率	塗布量	塗装方法
下地調整	ホコリ・油分等の付着物を除去、清掃する。			
下塗塗装	アクリルプライマーS	不要	0.15~0.20 kg/m ²	刷毛 ローラー
上塗塗装 1回目	アクリルフロアークロガード	40~60 (Fシンナー)	0.15~0.20 kg/m ²	刷毛 ローラー
上塗塗装 2回目	アクリルフロアークロガード	40~60 (Fシンナー)	0.15~0.20 kg/m ²	刷毛 ローラー

施工上の御注意

- 新設コンクリート、モルタルの場合は水分10%以下PH9以下で施工してください。
- 素地の吸い込むの激しい場合はアクリルプライマーSをシンナーで倍希釈したものをシーラー代わりに塗布し素地を補強してください。
- 湿度の高い時（85%以上）、降雨時の施工は避けてください。
- 塗料は溶剤を含んでおりますので火気及び換気には十分注意してください。
- 塗装後24時間以上の養生をおこなってください。



塗膜性能

試験項目		試験成績	試験方法
乾燥性	指触	10分	JIS K5600
	硬化	1時間	
光沢		85	JIS K5600
接着性		20Kgf/m ²	JIS A-6910 (付着強度試験)
摩耗減量		100mg	テーバー摩耗試験機 (CS17, 荷重500g, 1000回)
耐候性試験		異常なし	サンシャインウエザーメーター 1000時間
耐水性試験		異常なし	水道水 常温×1ヶ月連続浸漬
耐アルカリ性試験		異常なし	5%苛性ソーダ 常温×14日間連続浸漬
耐酸性試験		異常なし	5%硫酸 常温×14日間連続浸漬
耐油性試験		異常なし	灯油 常温×7日間連続浸漬
		異常なし	マシン油 常温×7日間連続浸漬
耐塩水性試験		異常なし	5%食塩水 常温×1ヶ月連続浸漬

* 異常なし：塗膜にワレ、フクレ、剥がれ、艶引け、変色等がないこと。